



WQD 下水ポンプ SEWAGE PUMP



純銅線材の多重焼付塗料
PAINT SPRAYING OF PURE COPPER WIRE MATERIAL

モデル Model	パワー Power (kW)	電圧 Voltage (V)	距離が揚がる Lift (m)	流量 Flow (m³/h)	口径 Caliber (inch)
WQD10-10-0.75	0.75	220	10	10	2
WQD10-15-1.1	1.1	220	15	10	2
WQD15-15-1.5	1.5	220	15	15	2

WQ 下水ポンプ SEWAGE PUMP



● 純銅線材の多重焼付塗料 製造プロセス
PAINT SPRAYING OF PURE COPPER WIRE MATERIAL

● 3段階の耐荷負
LOAD RESISTANCE

● ビルトイン過熱保護
BUILT-IN OVERHEATING PROTECTION

モデル Model	パワー Power (kW)	流量 Flow (m³/h)	距離が揚がる Lift (m)	口径 Caliber (inch)	電圧 Voltage (V)
WQ10-10-0.75	0.75	10	10	2	380
WQ7-15-1.1	1.1	7	15	2	380
WQ15-9-1.1	1.1	15	9	2.5	380
WQ18-15-1.5	1.5	18	10	2	380
WQ25-10-1.5	1.5	25	10	2.5	380
WQ9-22-2.2	2.2	9	22	2	380
WQ25-17-2.2	2.2	25	17	2.5	380
WQ45-9-2.2	2.2	45	9	3	380
WQ50-7-2.2	2.2	50	7	4	380
WQ15-30-3	3	15	30	2	380
WQ25-20-3	3	25	20	2.5	380
WQ43-13-3	3	43	13	3	380
WQ60-9-3	3	60	9	4	380
WQ15-32-4	4	15	32	2	380
WQ25-26-4	4	25	26	2.5	380
WQ40-15-4	4	40	15	3	380
WQ60-10-4	4	60	10	4	380
WQ15-40-5.5	5.5	15	40	2	380
WQ25-34-5.5	5.5	25	34	2.5	380
WQ30-30-5.5	5.5	30	30	3	380
WQ65-15-5.5	5.5	65	10	4	380
WQ20-40-7.5	7.5	20	40	2	380
WQ30-36-7.5	7.5	30	36	2.5	380
WQ45-22-7.5	7.5	45	22	3	380
WQ80-15-7.5	7.5	80	15	4	380
WQ100-10-7.5	7.5	100	10	6	380
WQ25-50-11	11	25	50	2.5	380
WQ40-45-11	11	40	45	3	380
WQ60-30-11	11	60	30	4	380
WQ100-20-11	11	100	20	6	380
WQ200-9-11	11	200	9	8	380
WQ30-60-15	15	30	60	2.5	380
WQ45-52-15	15	45	52	3	380
WQ60-40-15	15	60	40	4	380
WQ100-30-15	15	100	30	6	380
WQ220-12-15	15	220	12	8	380
WQ110-10-5.5	5.5	110	10	4	380
WQ150-7-5.5	5.5	150	7	6	380
WQ80-20-7.5	7.5	80	20	3	380
WQ100-15-7.5	7.5	100	15	4	380
WQ145-9-7.5	7.5	145	9	6	380
WQ250-6-7.5	7.5	250	6	8	380
WQ30-65-18.5	18.5	30	65	2.5	380
WQ60-45-18.5	18.5	65	45	3	380
WQ80-40-18.5	18.5	80	40	4	380



WQ 下水ポンプ SEWAGE PUMP



● 純銅線材の多重焼付塗料 製造プロセス
PAINT SPRAYING OF PURE COPPER WIRE MATERIAL

● 3段階の耐荷負
LOAD RESISTANCE

● ビルトイン過熱保護
BUILT-IN OVERHEATING PROTECTION

モデル Model	パワー Power (kW)	流量 Flow (m³/h)	距離が揚がる Lift (m)	口径 Caliber (inch)	電圧 Voltage (V)
WQ100-35-18.5	18.5	100	35	6	380
WQ30-70-22	22	30	70	2.5	380
WQ60-50-22	22	70	50	3	380
WQ80-45-22	22	80	45	4	380
WQ100-40-22	22	100	40	6	380
WQ80-25-11	11	80	25	4	380
WQ130-15-11	11	130	15	6	380
WQ300-7-11	11	300	7	8	380
WQ400-5-11	11	400	5	10	380
WQ80-30-15	15	80	30	4	380
WQ130-20-15	15	130	20	6	380
WQ250-11-15	15	250	11	8	380
WQ400-7-15	15	400	7	10	380
WQ80-35-18.5	18.5	80	35	4	380
WQ180-20-18.5	18.5	180	20	6	380
WQ250-15-18.5	18.5	250	15	8	380
WQ500-7-18.5	18.5	500	7	10	380
WQ80-40-22	22	80	40	4	380
WQ180-25-22	22	180	25	6	380
WQ400-10-22	22	400	10	8	380
WQ500-8-22	22	500	8	10	380
WQ100-45-30	30	100	45	4	380
WQ180-30-30	30	180	30	6	380
WQ250-22-30	30	250	22	8	380
WQ600-9-30	30	600	9	10	380
WQ800-7-30	30	800	7	12	380
WQ1000-6-30	30	1000	6	12	380
WQ1500-4-30	30	1500	4	14	380
WQ180-35-37	37	180	35	6	380
WQ350-25-37	37	350	25	8	380
WQ600-12-37	37	600	12	10	380
WQ800-9-37	37	800	9	12	380
WQ1000-6-37	37	1000	6	14	380
WQ1300-6-37	37	1300	6	14	380
WQ1600-5-37	37	1600	5	16	380
WQ180-40-45	45	180	40	6	380
WQ380-28-45	45	380	28	8	380
WQ600-15-45	45	600	15	10	380
WQ800-12-45	45	800	12	12	380
WQ1200-8-45	45	1200	8	14	380
WQ1300-8-45	45	1300	8	14	380
WQ1700-6-45	45	1700	6	16	380
WQ200-45-55	55	200	45	6	380
WQ400-30-55	55	400	30	8	380
WQ600-20-55	55	600	20	10	380
WQ800-15-55	55	800	15	12	380
WQ1100-10-55	55	1100	10	14	380
WQ1200-9-55	55	1200	9	14	380
WQ1300-8-55	55	1300	8	16	380
WQ1500-8-55	55	1500	8	16	380
WQ2000-6-55	55	2000	6	20	380
WQ200-55-75	75	200	55	6	380
WQ400-38-75	75	400	38	8	380
WQ600-25-75	75	600	25	10	380
WQ800-20-75	75	800	20	12	380
WQ1300-12-75	75	1300	12	14	380
WQ1500-12-75	75	1500	12	14	380
WQ1600-11-75	75	1600	11	16	380
WQ1700-10-75	75	1700	10	16	380
WQ2000-8-75	75	2000	8	20	380
WQ200-65-90	90	200	65	6	380
WQ300-65-90	90	300	65	8	380
WQ600-30-90	90	600	30	10	380
WQ950-20-90	90	950	20	12	380
WQ1500-15-90	90	1500	15	14	380
WQ1600-14-90	90	1600	14	14	380
WQ1700-13-90	90	1700	13	16	380
WQ1800-12-90	90	1800	12	16	380
WQ2000-10-90	90	2000	10	20	380
WQ400-55-110	110	400	55	8	380
WQ600-35-110	110	600	35	10	380

PURPLE LANG

TAIZHOUZILANG電気テクノロジー株式会社
TAIZHOU PURPLE LANG ELECTRIC APPLIANCE TECHNOLOGY CO., LTD.

Nanxiantian工業地帯、Songmen町、Wenling市、ZHEJIANG省

ADD: Nanxiantian Industrial Zone, Songmen Town, Wenling, Zhejiang


ビジネスメールアドレスMAIL : zilangdianqi@163.com

電話番号TEL : 057-686-293-007



完全にインテリジェントな
自吸式ブースターポンプ
FULLY INTELLIGENT SELF-PRIMING BOOSTER PUMP

Catalog
製品アルバム
日本のテクノロジー製品

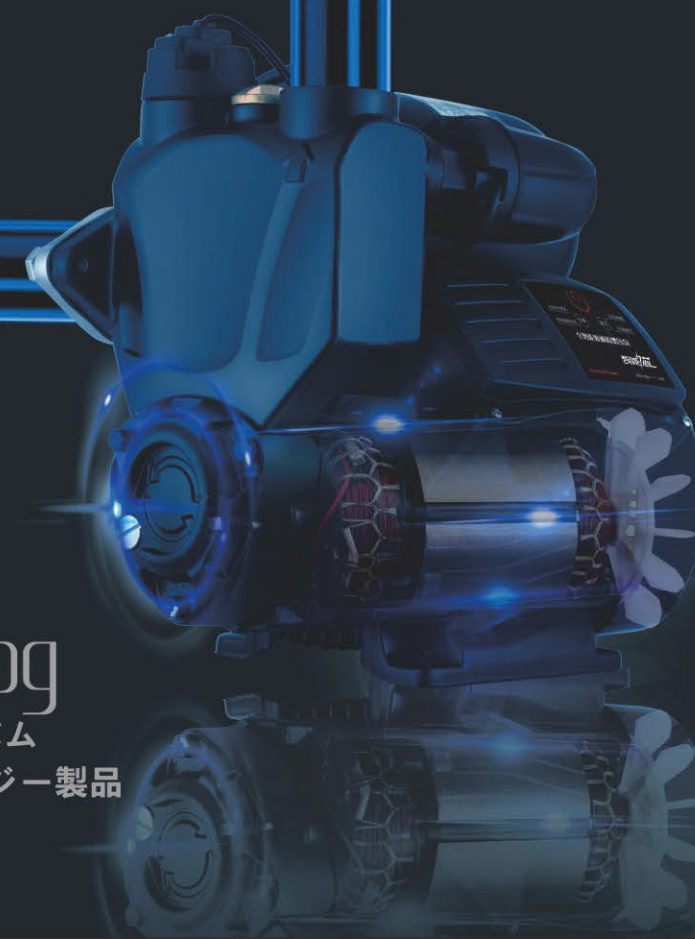



**完全にインテリジェントな
水ポンプ制御システム**
INTELLIGENT PRESSURE CONTROLLER FOR WATER PUMP

製品の機能
PRODUCT FUNCTION

- 3秒遅れ開始
THREE-SECOND DELAYED START-UP
- 2分間の水不足からの保護
2-MINUTE WATER SHORTAGE PROTECTION
- ワンクリック施行
ONE-CLICK ENFORCEMENT
- 機械カード機を防ぐ
MACHINE PROTECTION
- ワイド電圧動作
WIDE VOLTAGE



01XR



03XR



03AXR



02XR

技術データ TECHNICAL DATA	01XR	02XR	03XR	03AXR
許容電力 POWER	<1.1KW			
許容電圧 VOLTAGE	>85V<265V			
許容電流 ELECTRIC CURRENT	<16A			
頻度 FREQUENCY	50Hz-60Hz			
破壊圧力 PRESSURE	<10BAR			
適用温度 TEMPERATURE	<85°C			
保護レベル PROTECTION LEVEL	TP65			

XRWZB 自吸式ポンプ
SELF-PRIMING PUMP



製品の機能
PRODUCT FUNCTION

- 3秒遅れ開始
THREE-SECOND DELAYED START-UP
- 2分間の水不足からの保護
2-MINUTE WATER SHORTAGE PROTECTION
- ワンクリック施行
ONE-CLICK ENFORCEMENT
- 機械カード機を防ぐ
MACHINE PROTECTION
- ワイド電圧動作
WIDE VOLTAGE
- ビルトイン過熱保護
BUILT-IN OVERHEATING PROTECTION




技術データ TECHNICAL DATA	200A	300A	400A	600A	800A
パワー Power	200W	300W	400W	600W	800W
電圧 Voltage	220V 50HZ				
吸い上げ距離 Suction stroke	9m				
距離が揚がる lift	25m	30m	35m	45m	50m
流量 flow	1.8m ³ /h	2.0m ³ /h	2.5m ³ /h	3.0m ³ /h	3.5m ³ /h
メディア温度 Medium temperature	90°C				
温度が上がる temperature rise	≤70K				
回転速度 speed	2860				
口径 caliber	G1"				

JET ジェットポンプ
JET PUMP



- 純銅線材の多重焼付塗料 製造プロセス
PAINT SPRAYING OF PURE COPPER WIRE MATERIAL
- 3段階の耐荷負傷
LOAD RESISTANCE
- ビルトイン過熱保護
BUILT-IN OVERHEATING PROTECTION

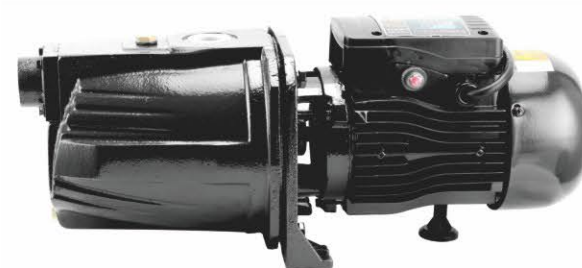

技術データ TECHNICAL DATA	JWT-14	JWT-16	JWT-17	JWT-18
パワー Power	750W	1100W	1500W	1800W
電圧 Voltage	220V 50HZ			
吸い上げ距離 Suction stroke	9m	9m	9.8m	9.8m
距離が揚がる lift	40m	42m	45m	50m
流量 flow	3.8m ³ /h	4.0m ³ /h	4.2m ³ /h	4.5m ³ /h
温度が上がる temperature rise	≤70K			
回転速度 speed	2860			
口径 caliber	G1"			

RUD 循環ポンプ
CIRCULATING PUMP



技術データ TECHNICAL DATA	200EH	600EH
入力電力 Input power	400W	960W
出力電力 Output power	200W	600W
電圧 Voltage	220V 50HZ	220V 50HZ
吸い上げ距離 Suction stroke	5m	5m
距離が揚がる lift	15m	25m
流量 flow	80L/min	115L/min
メディア温度 Medium temperature	90°C	90°C
温度が上がる temperature rise	≤70K	≤70K
回転速度 speed	2850	2850
口径 caliber	G1"	G1"

CPM 遠心ポンプ
CENTRIFUGAL PUMP



モデル Model	パワー Power (kW)	電圧 Voltage (V)	距離が揚がる Lift (m)	流量 Flow (m ³ /h)	口径 Caliber (mm)
PM-130L	0.37	220	22	3	25
PM-146L	0.55	220	25	3.5	25
PM-158L	0.75	220	35	4	25



モデル Model	パワー Power (kW)	電圧 Voltage (V)	距離が揚がる Lift (m)	流量 Flow (m ³ /h)	口径 Caliber (mm)
50HF-18Z	1.1	220/380V	19.5	32	50
75HF-18Z	1.1	220/380V	12.5	54	80
100HF-18Z	1.1	220/380V	12.5	56	100
50HF-21Z	1.5	220/380V	22	32	50
75HF-21Z	1.5	220/380V	14.5	60	80
100HF-21Z	1.5	220/380V	14.5	62	100
50HF-24Z	2.2	220/380V	31	32	50
75HF-24Z	2.2	220/380V	17.5	66	80
100HF-24Z	2.2	220/380V	17.5	68	100



QDX 水中ポンプ
SUBMERSIBLE PUMP



モデル Model	パワー Power (kW)	電圧 Voltage (V)	距離が揚がる Lift (m)	流量 Flow (m ³ /h)	口径 Caliber (inch)
QDX15-16-0.37	0.37	220V	16	1.5	1
QDX3-20-0.55	0.55	220V	20	3	1
QDX15-7-0.55	0.55	220V	7	15	2
QDX1.5-32-0.75	0.75	220V	32	1.5	1
QDX10-16-0.75	0.75	220V	16	10	2
QDX15-10-0.75	0.75	220V	10	15	2.5
QDX30-6-0.75	0.75	220V	6	30	3
QDX10-18-1.1	1.1	220V	18	10	2
QDX15-15-1.1	1.1	220V	15	15	2.5
QDX40-7-1.1	1.1	220V	7	40	3
QDX15-18-1.5	1.5	220V	18	15	2
QDX40-9-1.5	1.5	220V	9	40	3
QDX50-7-1.5	1.5	220V	7	50	4

